



WHEEL TRACK - INSTRUCTIONS DE MONTAGE



1
Posez au sol deux sections de la voie, le haut des tuile vers le haut.

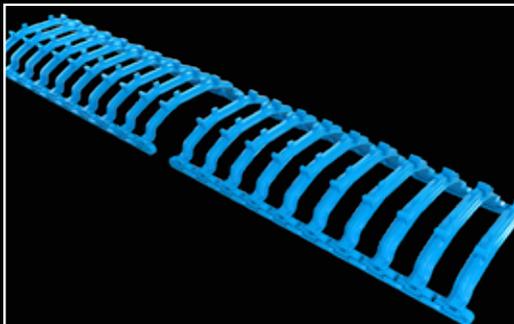


2
Unissez les deux sections en utilisant le verrou long. Installez la plaque à l'intérieur. Afin d'être en mesure de tendre la track.

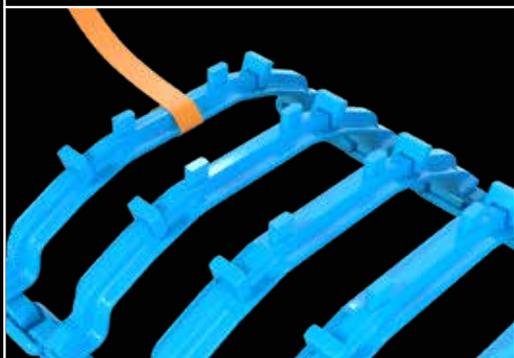

3
Attachez une longue chaîne au centre de la tuile, à l'extrémité, avec les fermetures.



4
Positionnez la machine de sorte à ce que la roue soit alignée sur la voie, et enroulez la chaîne autour du milieu du pneu. Placez l'extrémité libre de la chaîne sur le sol devant le pneu.

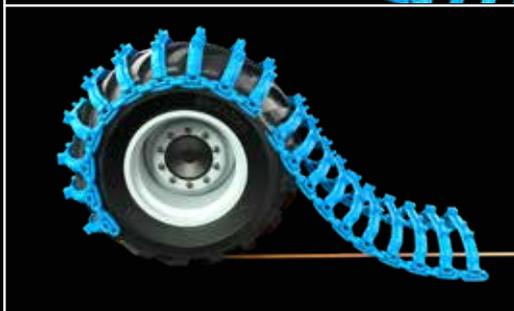

5
Enroulez la chaîne autour du pneu en roulant dessus.

WHEEL TRACK - INSTRUCTIONS DE MONTAGE



6

À l'aide de l'outil d'installation de track, serrez le track jusqu'à ce qu'un verrou de track puisse être installé. Assurez-vous que les verrous de track sont installés de l'extérieur avec les supports contre le pneu.



7

Installez l'écrou afin que le verrou de tracks soit à l'intérieur du système d'articulation. Cela permettra d'éviter tout dommage lors du fonctionnement de la machine.



8

Assurez-vous de serrer les tracks le plus possible autour des pneus. Lors des premiers jours d'utilisation, la peinture et tout autre surface dure de l'articulation deviendront plus lisses, nécessitant que les tracks soient resserrés. Assurez-vous que les pneus sont gonflés à la pression maximale autorisée recommandée par le fabricant.



9

Trois longueurs de verrous de tracks voie sont fournies pour assurer une tension de track appropriée. Si les pneus sont usés, il peut être nécessaire de retirer une tuile.



10

Outils nécessaires :

- Outils d'installation des tracks
- Longue chaîne
- Marteau
- Clé 22 mm
- Embout/Cliquet 22 mm