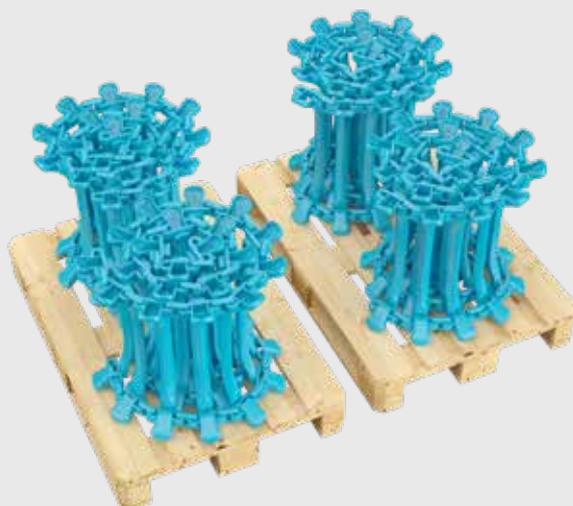
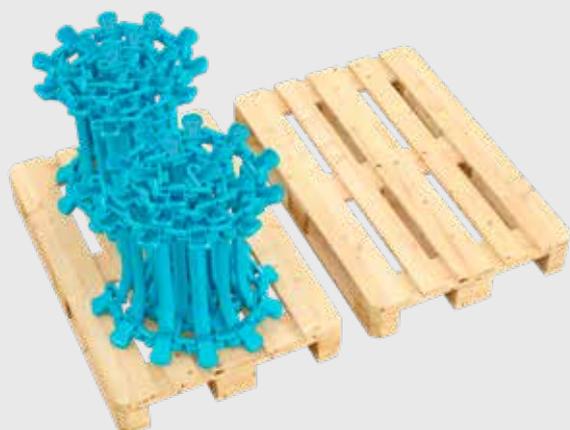


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

LES PISTES SONT LIVRÉES EN QUATRE ROULEAUX



TOUJOURS ASSEMBLER DES PISTES DE LA MÊME PALETTE



RAPPELLES TOI!

VÉRIFIER LE NUMÉRO DE SÉRIE PAR
RAPPORT AUX DOCUMENTS
JOINTS



SAUVEGARDER LE CERTIFICAT DE
GARANTIE



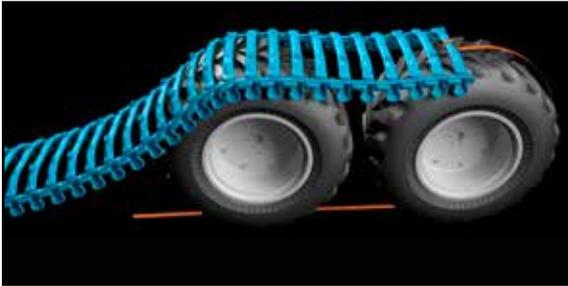
REMARQUE! LES OUTILS SONT ACHETÉS SÉPARÉMENT!



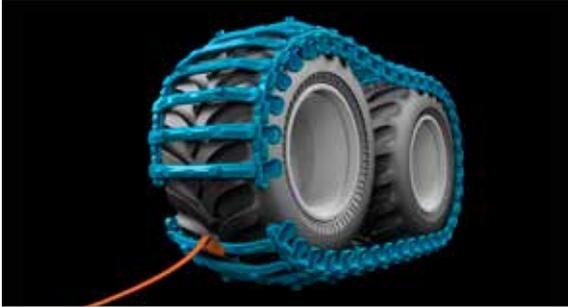
MANUAL



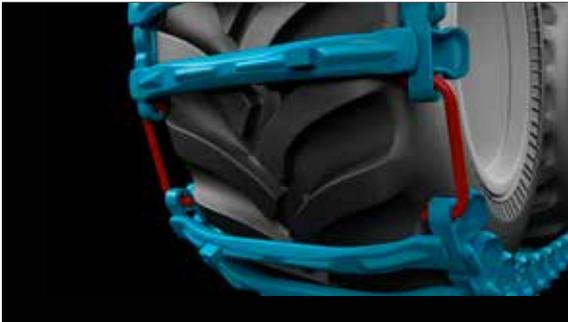
GEARED

**1**

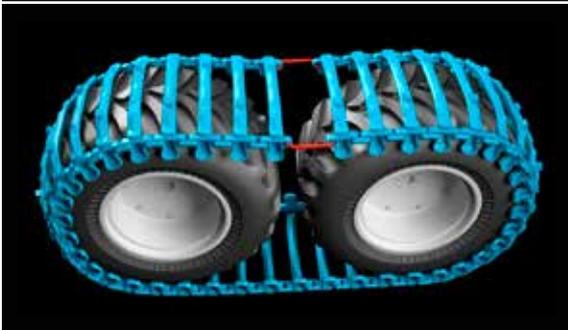
Fixez une sangle sur la première traverse, faites-la passer sur le pneu puis roulez-dessus avec le bogie pour tirer les chaînes.

**2**

Quand la chenille est sur le bogie, vérifier que ses extrémités sont à une des extrémités du bogie.

**3**

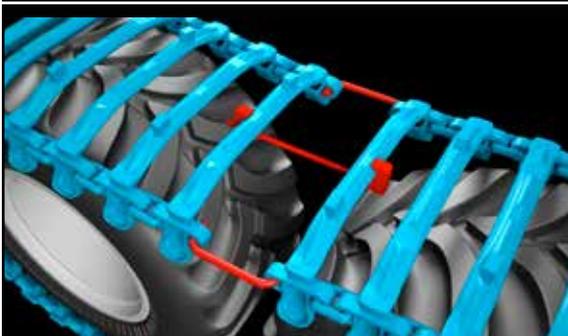
Monter les deux pinces depuis l'extérieur dans les crochets du maillon.

**4**

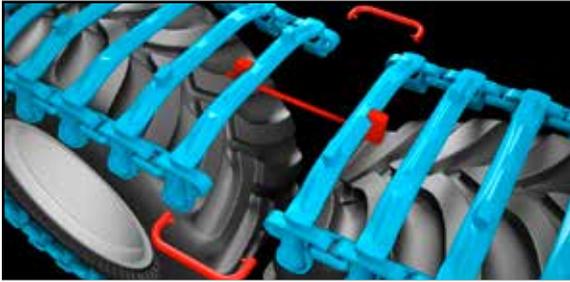
Avancer lentement le véhicule jusqu'à ce que les pinces se trouvent entre les roues du bogie.
REMARQUE: Si les pneus sont neufs, cela aide considérablement à monter, si vous les humidifiez. Cela peut également être nécessaire pour aider à remonter la piste du bord court vers le haut.

**5**

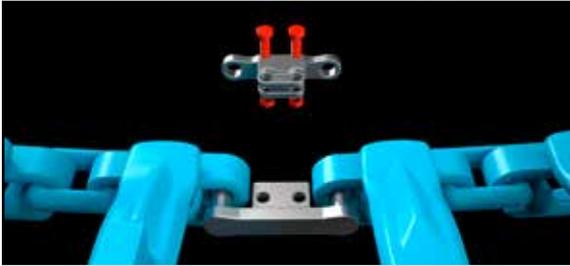
Outil de montage - tendeur - avec vis

**6**

Monter l'outil d'installation sur les traverses comme montré ci-dessous. Vérifier qu'il est au centre. Utiliser une clé à cliquet pour serrer la chenille. Ne tirez pas plus fort que nécessaire. Faites attention à ne pas transformer le membre en croix.


7

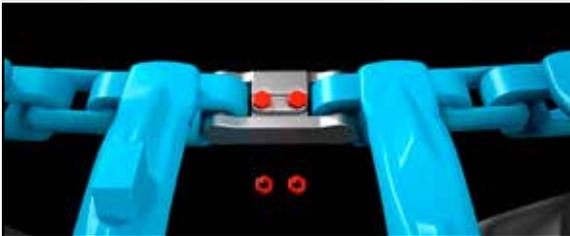
Quand les pinces sont lâches, les retirer de la chenille.


8

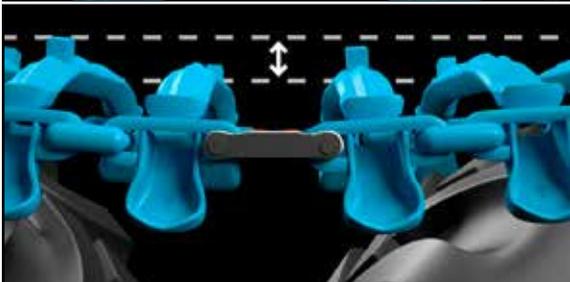
Serrer la chenille jusqu'à ce qu'il soit possible de monter la fixation de la chenille.


9

Monter la plaque de blocage de la chenille.


10

Monter le boulon depuis le dessus en raison du risque d'endommagement de l'écrou durant la conduite.


11

Retirer l'outil. La chenille est serrée correctement quand le mou entre les pneus est de 25 mm (1") à 50 mm (2").

No. de réf

036-468510
036-468511
036-468513
036-468514
036-468518
036-490740
036-468250
036-468260
036-468270
035-470130

Pour Chenille Modèle

ECO
OF
U
BALTIC
EVO
EX
KOVAX
COVERX
COVERX M
SPARE U CLAMP, SINGLE

